


GF+PVC - FIBERGLASS SERGE OF 5%




	AS	RS	TS	TV	G/tot. ext.* Glazing C
SC5-3301 oyster shell	74,7	17,0	8,3	8,0	0,12
SC5-3333 sandstone	72,4	20,5	7,1	6,8	0,11
SC5-3332 soft clay	67,5	24,7	7,8	7,3	0,11
SC5-3131 jade river	75,0	17,9	7,1	7,0	0,11
SC5-3231 duck egg	70,4	22,5	7,1	6,6	0,11
SC5-1111 Ral 7048	77	18	5	6	0,10

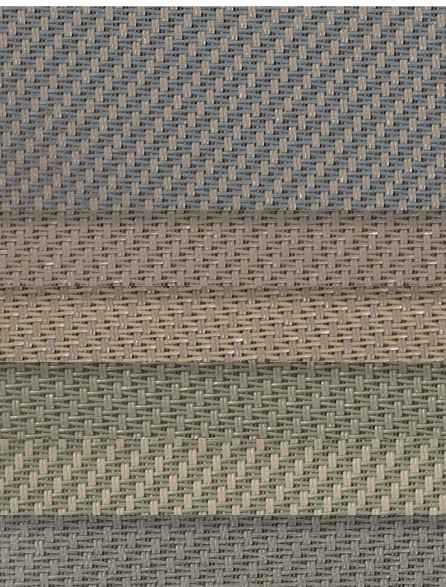


	AS	RS	TS	TV	G/tot. ext.* Glazing C
SC5-1002 sand - white	39,1	49,2	11,7	10,2	0,11
SC5-M37 linen - pearl - sand	40,0	45,0	15,0	12,0	0,13
SC5-2002 linen - white	26,4	58,2	15,5	13,7	0,13
SC5-2020 linen	32,5	52,5	14,9	12,9	0,13
SC5-M45 pearl - white - sand	39,0	45,0	16,0	14,0	0,10
SC5-1010 sand	54,1	36,5	9,4	7,7	0,11
SC5-0110 grey - sand	68,8	26,5	4,7	4,5	0,09
SC5-1006 sand - bronze	73,2	21,1	5,7	5,0	0,09

% openheid
% of holes
% d'ouverture
% Öffnung



% zon-absorptie
% of absorbed solar energy
% d'énergie solaire absorbée
% absorbierte Sonnenenergie



% zon-reflectie
% of reflected solar energy
% d'énergie solaire réfléctée
% reflektierte Sonnenenergie



% zonne toelaatbaarheid
% of transmitted solar energy
% d'énergie solaire transmise
% übertragene Sonnenenergie



% zichtbare lichttransmissie
% of visible spectrum
% du spectre visible
% sichtbares Spektrum




Zonnetoetredingsfactor
Shading coefficient
Facteur solaire
Schattierungskoeffizient




* double glazing with
low emissivity coating,
space filled with argon
* Gv = 0,59 U=1,2 /
glazing C

GF+PVC - FIBERGLASS SERGE OF 5%

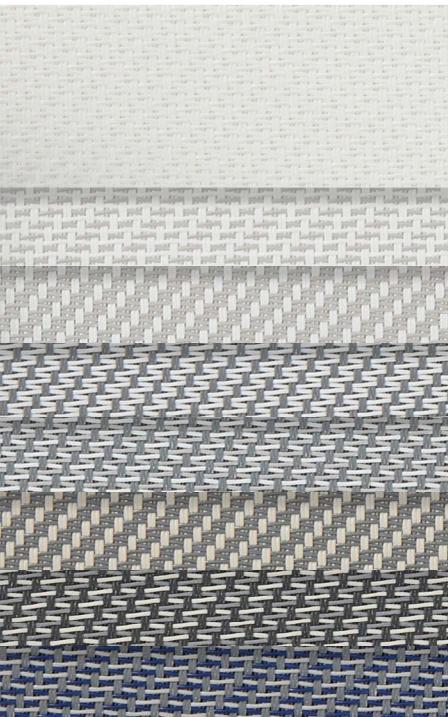

	AS	RS	TS	TV	G/tot. ext.* Glazing C
SC5-0202 white	13,2	65,9	21,0	21,2	0,15
SC5-M36 white - white - pearl	27,7	59,8	12,4	11,6	0,11
SC5-0207 white - pearl	39,0	45,0	16,0	17,0	0,11
SC5-0102 grey - white	56,2	37,2	6,7	6,6	0,09
SC5-M31 grey - white - pearl	63,0	33,2	3,9	3,6	0,08
SC5-0801 Safari	61,5	29,8	8,7	7,9	0,11
SC5-M38 charcoal - grey - linen	74,0	21,0	5,0	5,0	0,10
SC5-M33 grey - pearl - blue azure	73,4	23,0	3,6	3,0	0,09

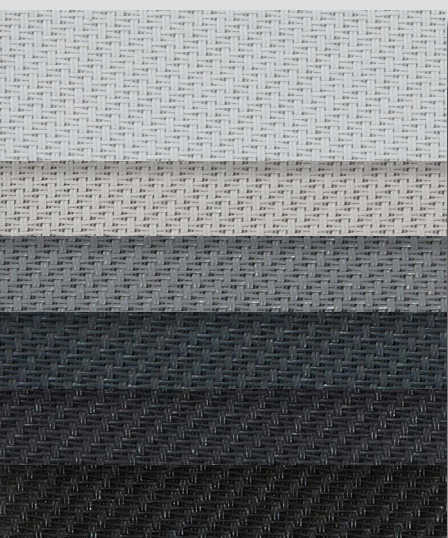

	AS	RS	TS	TV	G/tot. ext.* Glazing C
SC5-4949 Ral 9006	53,0	37,0	10,0	9,0	0,11
SC5-0707 pearl - pearl	51,7	38,3	10,1	8,4	0,11
SC5-0101 grey - grey	81,3	15,1	3,5	3,6	0,09
SC5-5959 Ral 7016	89	7,0	4,0	4,0	0,05
SC5-3030 charcoal	91,4	5,0	3,6	3,6	0,10
SC5-6060 Ral 9005	92	4,0	4,0	4,0	0,05

% openheid
% of holes
% d'ouverture
% Öffnung



% zon-absorptie
% of absorbed solar energy
% d'énergie solaire absorbée
% absorbierte Sonnenenergie

% zon-reflectie
% of reflected solar energy
% d'énergie solaire réfléctée
% reflektierte Sonnenenergie

% zonnetoelaatbaarheid
% of transmitted solar energy
% d'énergie solaire transmise
% übertragene Sonnenenergie

% zichtbare lichttransmissie
% of visible spectrum
% du spectre visible
% sichtbares Spektrum

Zonnetoetredingsfactor
Shading coefficient
Facteur solaire
Schattierungskoeffizient




* double glazing with
low emissivity coating,
space filled with argon
* Gv = 0,59 U=1,2 /
glazing C

GF+PVC - FIBERGLASS SERGE OF 5%




	AS	RS	TS	TV	G/tot. ext.* Glazing C
SC5-0701 pearl - grey	64,0	25,0	11,0	10,0	0,13
SC5-0130 grey - charcoal	86,5	9,9	3,6	3,6	0,09
SC5-0145 coconut	78,3	14,4	7,3	7,1	0,12
SC5-0606 bronze	88,0	8,1	3,9	3,8	0,10
SSC5-3006 charcoal - bronze	87,4	6,5	6,1	6,1	0,09

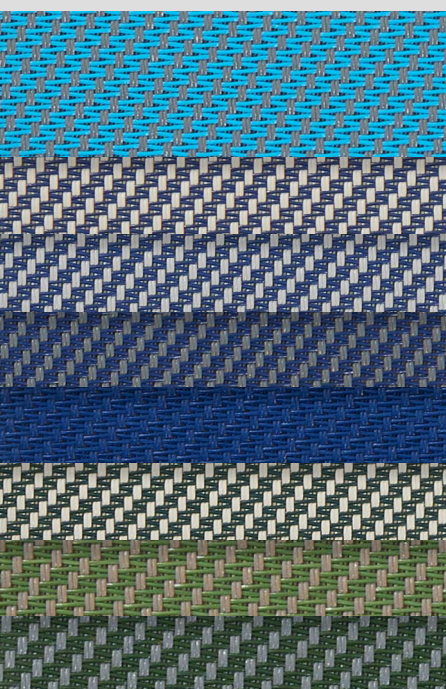

	AS	RS	TS	TV	G/tot. ext.* Glazing C
SC5-0103 grey - turquoise	63,8	28,9	7,3	6,3	0,10
SC5-2040 linen - blue azure	61,0	30,0	9,0	5,0	0,09
SC5-0740 pearl - blue azure	61,5	31,0	7,5	4,4	0,10
SC5-0140 grey - blue azure	76,0	18,4	5,6	4,7	0,10
SC5-4040 blue azure	61,7	26,2	12,1	4,9	0,13
SC5-2050 linen - lichen	70,6	21,1	8,3	7,8	0,12
SC5-3343 moss	75,4	18,2	6,4	6	0,11
SC5-0144 palm	80,3	12,6	7,1	7,0	0,12

% openheid
% of holes
% d'ouverture
% Öffnung



% zon-absorptie
% of absorbed solar energy
% d'énergie solaire absorbée
% absorbierte Sonnenenergie




% zon-reflectie
% of reflected solar energy
% d'énergie solaire réfléctée
% reflektierte Sonnenenergie



% zonne toelaatbaarheid
% of transmitted solar energy
% d'énergie solaire transmise
% übertragene Sonnenenergie



% zichtbare lichttransmissie
% of visible spectrum
% du spectre visible
% sichtbares Spektrum



Zonnetoetredingsfactor
Shading coefficient
Facteur solaire
Schattierungskoeffizient




* double glazing with
low emissivity coating,
space filled with argon
* Gv = 0,59 U=1,2 /
glazing C

GF+PVC - FIBERGLASS SERGE OF 5%


	AS	RS	TS	TV	G/tot. ext.* Glazing C
SC5-M48 linen - grey -gold	54,0	37,0	9,0	7,0	0,12
SC5-3240 mango	56,8	34,2	9,0	6,8	0,11
SC5-0109 grey - mandarin	65,6	27,7	6,8	5,7	0,10
SC5-3341 maroon	65,5	25,9	7,6	6,48	0,11
SC5-0816 linen - bordeaux	63,4	26,1	10,5	8,4	0,13
SC5-0505 yellow	28,8	49,7	21,5	20,2	0,17
SC5-M65 sand - gold - yellow	46,3	43,2	10,6	7,0	0,11
SC5-0105 grey - yellow	64,6	29,0	6,4	6,2	0,11
SC5-0108 grey - gold	65,5	29,5	4,9	4,3	0,09

* double glazing with low emissivity coating, space filled with argon * Gv = 0,59 U=1,2 / glazing C

% openheid
% of holes
% d'ouverture
% Öffnung



% zon-absorptie
% of absorbed solar energy
% d'énergie solaire absorbée
% absorbierte Sonnenenergie



% zon-reflectie
% of reflected solar energy
% d'énergie solaire réfléctée
% reflektierte Sonnenenergie



% zonnetoelaatbaarheid
% of transmitted solar energy
% d'énergie solaire transmise
% übertragene Sonnenenergie



% zichtbare lichttransmissie
% of visible spectrum
% du spectre visible
% sichtbares Spektrum



Zonnetoetredingsfactor
Shading coefficient
Facteur solaire
Schattierungskoeffizient



Alle gegevens zijn louter indicatief en niet contractueel
All data are purely indicative and non contractual
Toutes données sont à titre indicatif et non contractuelle
Alle Angaben sind rein indikativ, Änderungen vorbehalten

BESCHRIJVING / DESCRIPTION / DEFINITION / BESCHREIBUNG

Zonweringsdoek voor buitenzonwering
Sunscreen fabrics for outdoor use
Screen anti-solaire pour usage extérieur
Screentuch für Aussenanwendung

SAMENSTELLING / COMPOSITION / COMPOSITION / ZUSAMMENSETZUNG

Glasvezeldraad (42%) met PVC coating (58%)
Fibreglass (42%) with PVC coating (58%)
Fibre de verre (42%) - PVC (58%)
Glasfaser (42%) mit PVC Überzug (58%)

BESCHIKBARE BREEDTE / AVAILABLE WIDTH / LARGEUR / TUCHBREITE

160cm - 190cm - 220cm - 250 cm - 270cm - 285cm - 320 cm

VERPAKKING / PACKAGING / ROULEAUX / VERPACKUNG

rollen van 50m / rolls of 50m / rouleaux de 50m / Rollen von 50m

WEVEN / WEAVE / TISSAGE / WEBSTRUKTUR

Sergé 18/14 / ISO 7211/2

BRANDKLASSE / FIRE CLASSIFICATION / CLASSEMENT AU FEU / BRANDSCHUTZKLASSE

M1 (NF P92 - 503) FR / B1 (DIN 4102) DE / C s3 d0 (EN 13501-01) / EU

LICHTECHTHEID / COLOUR FASTNESS / SOLIDITÉ DES COLORIS À LA LUMIÈRE / LICHTECHTHEIT

Graad / grade / grade / Grad: > 7 / ISO 105 B 04

CONFECTIE / MAKING UP / CONFECTION / VERARBEITUNG

Thermisch, hoofrequent of ultrasoon gelast
By heat, high frequency or ultrasonic welding
Thermique, haute fréquence, ultrasoon
Heiß- oder Ultraschallschnitt

DIKTE / THICKNESS / ÉPAISSEUR / DICKE

ca. 0,75 mm / ISO 5084

GEWICHT / WEIGHT / POIDS / GEWICHT

ca. 535 g / NFEN 12127

SCHEURWEERSTAND / TEARING STRENGTH / RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE / REISSWIDERSTAND

8,5/7,5 daN/NF G07.146 / ISO 4674-1

REKWEERSTAND / ELONGATION UP TO BREAK POINT / ALLONGEMENT À LA RUPTURE / DEHNUNG

3,1/2,75% ± 0,2% / NF G07-001 / ISO 1421

TREKWEERSTAND / BREAKING STRENGTH / RÉSISTANCE À LA RUPTURE / ZUGFESTIGKEIT

Ketting / warp / chaîne / Kette: > 220 daN/5cm / ISO 1421

Inslag / weft / trame / Schuss: > 200 daN/5cm